



V01	100/292
Pritličje	1 kom
SKUPAJ:	1 kom

TIP V- 1
Enokrilna PVC vhodna vrata, barva zunaj in znotraj bela, z nadsvetlobo v PVC okvirju, vidna trojna nasadila, stekla kaljena, vrata imajo linijsko samozapiralo, bunka na zunanji strani in kljuka EN179 na notranji strani vrata imajo elektro ključavnico vezano na domofon ter dodatno cilindrično ključavnico Elektro element z brenčaćem in tipka za sprostitve vrat

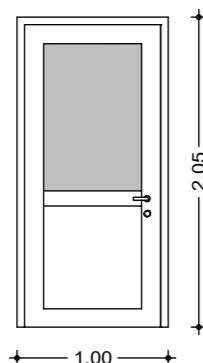


V02	100/205
Pritličje	1 kom
SKUPAJ:	1 kom

TIP V- 2
Enokrilna lesena furnirana notranja vrata, izgled bukev, skrita trojna nasadila, vratno krilo ima okrogel izrez fi 40 cm stekla kaljena, vrata imajo skrito samozapiralo, deljena kljuka s cilindrično ključavnico na zunanji strani in kljuka EN179 na notranji strani

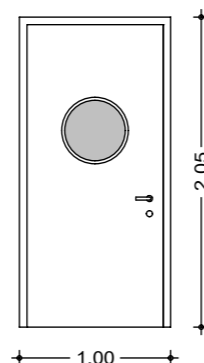


V03	90/205
Pritličje	2 kom
SKUPAJ:	2 kom

TIP V- 3 - EI30 C4
Enokrilna požarna lesena furnirana notranja vrata, izgled bukev, skrita trojna nasadila, vrata imajo skrito samozapiralo, ter zaščito za prste Athmer NR25 enostransko, deljena kljuka s cilindrično ključavnico

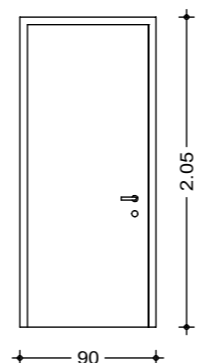


V04	90/205
Pritličje	3 kom
SKUPAJ:	3 kom

TIP V- 4 - EI30 C4
Enokrilna požarna lesena furnirana notranja vrata, izgled bukev, skrita trojna nasadila, vratno krilo ima tri okrogle izreze fi 30 cm z zasteklitvijo, stekla kaljena, vrata imajo skrito samozapiralo, ter zaščito za prste Athmer NR25 enostransko, deljena kljuka s cilindrično ključavnico

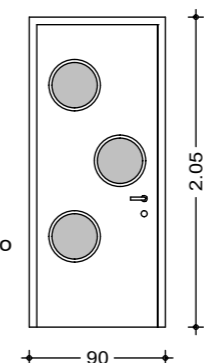


V05	90/205
Pritličje	1 kom
SKUPAJ:	1 kom

TIP V- 5
Enokrilna lesena furnirana notranja vrata, izgled bukev, skrita trojna nasadila, vrata imajo skrito samozapiralo, ter zaščito za prste Athmer NR25 enostransko, deljena kljuka s cilindrično ključavnico

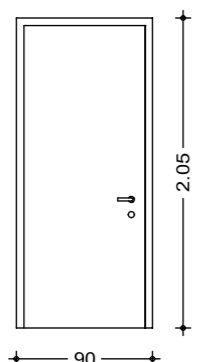


V06	100/205
Pritličje	1 kom
SKUPAJ:	1 kom

TIP V- 6 - EI30 C4
Enokrilna požarna lesena notranja vrata, izgled pokrivna bela barva, skrita trojna nasadila, vrata imajo skrito samozapiralo, deljena kljuka s cilindrično ključavnico

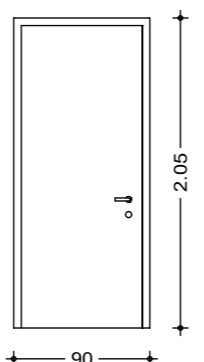


V07	90/292
Pritličje	5 kom
SKUPAJ:	5 kom

TIP V- 7
Enokrilna lesena furnirana notranja vrata, izgled bukev, z nadsvetlobo v lesenem okvirju, skrita trojna nasadila, stekla kaljena, vrata imajo skrito samozapiralo, zgoraj razširitveni profil H= 12 cm deljena kljuka s cilindrično ključavnico

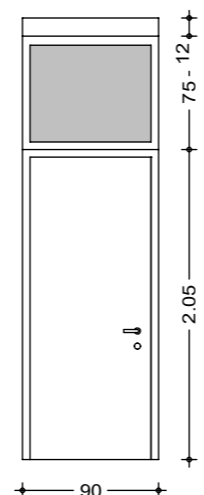


V08	90/292
Pritličje	2 kom
SKUPAJ:	2 kom

TIP V- 8
Enokrilna lesena furnirana notranja vrata, izgled bukev, z nadsvetlobo v lesenem okvirju, skrita trojna nasadila, vratno krilo ima tri okrogle izreze fi 30 cm z zasteklitvijo, stekla kaljena, vrata imajo skrito samozapiralo, ter zaščito za prste Athmer NR25 enostransko, zgoraj razširitveni profil H= 12 cm deljena kljuka s cilindrično ključavnico

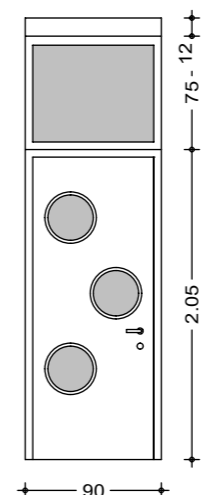


V09	85/292
Pritličje	3 kom
SKUPAJ:	3 kom

TIP V- 7
Enokrilna lesena furnirana notranja vrata, izgled bukev, z nadsvetlobo v lesenem okvirju, skrita trojna nasadila, stekla kaljena, vrata imajo skrito samozapiralo, zgoraj razširitveni profil H= 12 cm deljena kljuka s cilindrično ključavnico

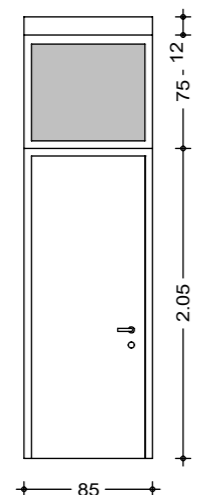


V10	100/292
Pritličje	8 kom
SKUPAJ:	8 kom

TIP V- 8
Enokrilna lesena furnirana notranja vrata, izgled bukev, z nadsvetlobo v lesenem okvirju, skrita trojna nasadila, vratno krilo ima tri okrogle izreze fi 30 cm z zasteklitvijo, stekla kaljena, vrata imajo skrito samozapiralo, ter zaščito za prste Athmer NR25 enostransko, zgoraj razširitveni profil H= 12 cm deljena kljuka s cilindrično ključavnico

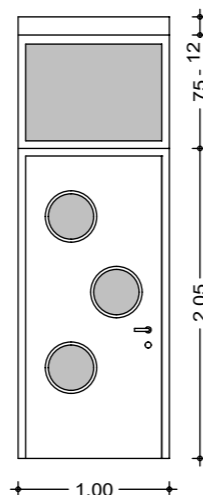


V11	100/292
Pritličje	3 kom
SKUPAJ:	3 kom

TIP V- 9
Enokrilna lesena furnirana notranja vrata, izgled bukev, z nadsvetlobo v lesenem okvirju, skrita trojna nasadila, vratno krilo ima tri okrogle izreze fi 30 cm z zasteklitvijo, stekla kaljena, vrata imajo skrito samozapiralo, ter zaščito za prste Athmer NR25 enostransko, zgoraj razširitveni profil H= 12 cm kljuka na zunanji strani in panik drog na notranji strani

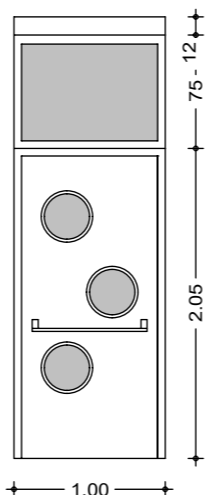


V12	100/292
Pritličje	3 kom
SKUPAJ:	3 kom

TIP V- 10
Enokrilna PVC vhodna vrata, barva zunaj in znotraj bela, z nadsvetlobo v PVC okvirju, vidna trojna nasadila, stekla kaljena, vrata imajo linijsko samozapiralo, ter zaščito za prste Athmer NR25 enostransko, zgoraj razširitveni profil H= 12 cm bunka na zunanji strani in panik drog na notranji strani vrata imajo elektro ključavnico vezano na domofon ter dodatno cilindrično ključavnico Elektro element z brenčaćem in tipka za sprostitve vrat

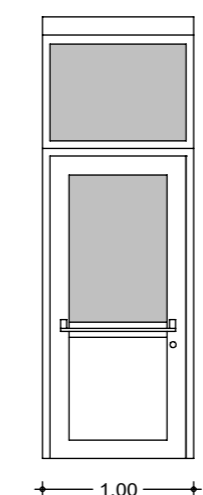


V13	2x100/205
Pritličje	1 kom
SKUPAJ:	1 kom

TIP V- 2a
Dvokrilna lesena furnirana notranja vrata, izgled bukev, skrita trojna nasadila, vratno krilo ima okrogel izrez fi 40 cm stekla kaljena, vrata imajo skrito samozapiralo, deljena kljuka s cilindrično ključavnico

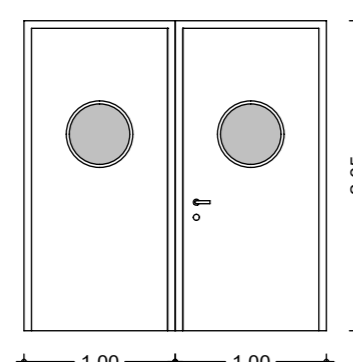


V14	90/292
Pritličje	3 kom
SKUPAJ:	3 kom

TIP V-11
Enokrilna lesena furnirana notranja vrata, krilo zastekljeno v okvirju izgled bukev, z nadsvetlobo v lesenem okvirju, skrita trojna nasadila, stekla kaljena lepljena, vrata imajo skrito samozapiralo, zgoraj razširitveni profil H= 12 cm deljena kljuka s cilindrično ključavnico zaščita za prste Athmer NR25 enostransko

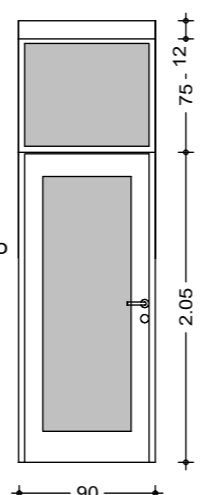


KLJUKE	3 kom
SKUPAJ:	3 kom

Menjava notranjih in zunanjih kljuk na vratih Znotraj kljuka EN179, zunaj bunka, vrata imajo cilindrično ključavnico



O01	193/160
Pritličje	6 kom
SKUPAJ:	6 kom

TIP O-1
Fiksna zasteklitev v lesenem okvirju, izgled bukev, zgoraj razširitveni profil H= 12 cm steklo kaljeno lepljeno

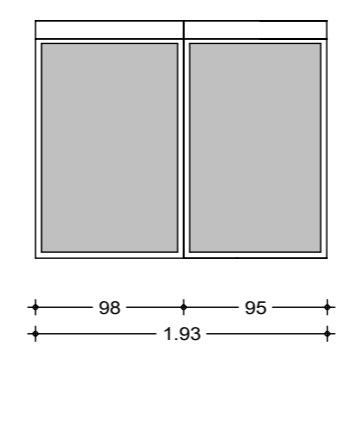


Vse mere mora preveriti izvajalec, morebitne neskladnosti mora sporočiti vodstvu gradbišča. Poleg tega načrta so obvezujoči tudi statični izračuni, armaturni načrti, načrti vseh naprav in opreme (npr. elektro-, strojne naprave) in morebitni izvedbeni načrti, ki so potrjeni s strani odgovornega vodje projekta. Vse druge načrte je potrebno s tem načrtom uskladiti in morebitna neskladja nemudoma sporočiti vodstvu gradbišča. Vse višine parapetov vratnih in okenskih odprtin se nanašajo na finalni tlak (FT). Vse mere vratnih odprtin so svele mere, razen če ni drugače navedeno. Za kakršne koli spremembe projekta in za vse izvedbene načrte s strani izvajalca je potrebno pisno soglasje odgovornega vodje projekta. Izvajalec je dolžan upoštevati tekstualne in grafične dele projekta istočasno!

LEGENDA :

VIŠINSKA KOTA FINALNEGA TLAKA

±0,00

PREBOJ TALNE PLOŠČE PTP
PREBOJ STROPNE PLOŠČE PSP
PREBOJ STENE PS
UTOR V STENI US
UTOR V PLOŠČI UP
GIPSKARTONSKA STENA
PREFABRICIRANI ELEMENT
OPEČNA STENA
OBSTOJEČI AB



OKRAJŠAVE :


SPODNJI ROB SR
ZGORNJI ROB ZR
TLA T
STROP S
TEME LJ (TOČKOVNI, PASOVNI) TT, PT
STENA Z
FINALNI TLAK FT
GROBI TLAK GT
SR PLOŠČE SRP
ZR PLOŠČE ZRS
PREZRAČEVANJE P
ELEKTRO E
OGREVANJE O
VODOVOD V
KANALIZACIJA K

Tehnične in gradbeniškotne rešitve v tem projektu so izvedene v skladu s teh. normativi, ter se opirajo na izsledke zadnjih novosti v gradbeništvu. Izvajalec je dolžan pred začetkom del preveriti vse mere na licu mesta in tehnične rešitve, ki jih obravnava projekt. V primeru morebitnih napak, je o tem dolžan obvestiti projektanta. Kot samoumevno se od izvajalca pričakuje splošno poznavanje tehničnih predpisov in splošna, ter specialna znanja tehničnih obdelavnih postopkov potrebnih za uspešno realizacijo projekta.

07	STANJE:	VRSTA DOKUMENTACIJE:
		ARHITEKTURA
PZI		

OBJEKT: **Izvedba dodatnih ukrepov za celovito sanacijo Vrta Vrhovci, enota Vrhovci**

kota 0,00 = obstoječa kота

 <p>car - potisek arhitekti d.o.o. ob Zveznici 19 1000 Ljubljana tel. 01/542 32 81 e-mail marko.potisek@siol.net</p>	<p>Investitor: MESTNA OBČINA LJUBLJANA MESTNI TRG 1 1000 LJUBLJANA</p> <p>Naročnik: VRTEC VRHOVCI Vrhovci cesta XIX/10 1000 Ljubljana</p>	Objekt: ENOTA VRHOVCI			
		Odg. vodja projekta	Marko Potisek	udia	A-0708
Odgovorni proj. arh.	Marko Potisek	udia	A-0708	Faza: PZI	Št. projekta 02/19
Projektant				Risba: SHEME OKEN IN VRAT	Št. risbe
Risal					Merilo 1 : 50
Datum: april 2019					

Projekt arhitekture je avtorsko delo in kot tako spada pod zaščito Zakona o avtorskih pravicah. Prepovedano je razmnoževanje načrta kot dela ali celote v kakršnikoli obliki, brez pisnega privoljenja avtorja načrta.